


I4KG60

Кабельный лоток неперфорированный

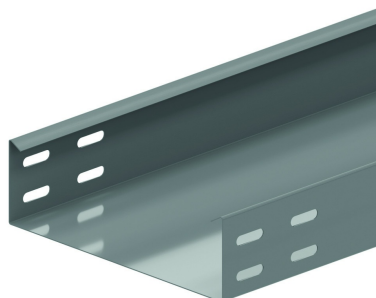


Изделия с гладкой поверхностью
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение		Нержавеющая сталь 304							
HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I4KG60.100.080	60	100	0,8	3000	1,500	30		М
-	I4KG60.200.080	60	200	0,8	3000	2,170	30		М
-	I4KG60.300.080	60	300	0,8	3000	2,770	30		М
-	I4KG60.400.100	60	400	1	3000	4,460	30		М

График допустимых нагрузок

График действителен для I4KG60. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3, вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.

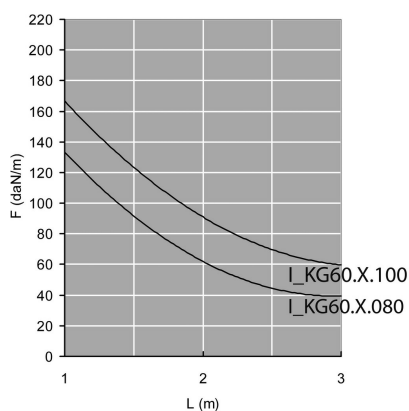

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100


1 даН/м = 1 кг/м

Производится с защитной пленкой.

Для монтажа с:



Винт с
зубчатыми
насечками
I6VM



Соединитель
I6V60.200