


# I6B90

## Угол горизонтальный 90°

Фиксируется на кабельном лотке

Radius: 100 мм


Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 316

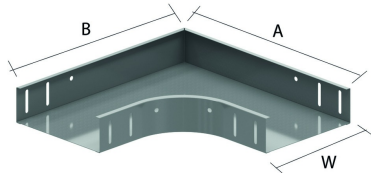

W	75	100	150	200	300	400	500	600
A	280	305	355	405	505	605	705	805
B	280	305	355	405	505	605	705	805

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>I6B90.60.100</b>	60	100			0,880	1		STK
-	<b>I6B90.60.200</b>	60	200			1,450	1		STK
-	<b>I6B90.60.300</b>	60	300			2,130	1		STK
-	<b>I6B90.60.400</b>	60	400			2,940	1		STK

Для монтажа с:



Винт с зубчатыми насечками  
I6VM

Травление и пассивация