

# I6KLLVS

## Редукция регулируемая для лотков I6KLL

Макс. редукция 300мм



Стандартное исполнение


Нержавеющая сталь 316

HD Артикул	↕		↔		→  ←		↔		Наличие на складе	Ед. изм.
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	kg/stk	📦		
- <b>I6KLLVS60</b>	37	13					400	0,260	1	STK
- <b>I6KLLVS110</b>	89	13					500	0,740	1	STK

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

Травление и пассивация

### Для монтажа с:

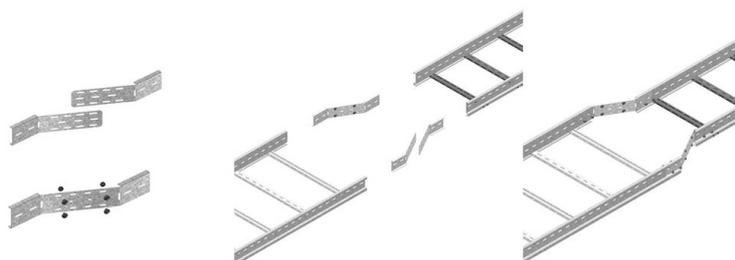

Винт с зубчатыми насечками  
I6VM