

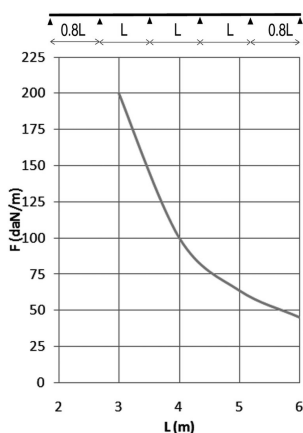


I6KLL110

Кабельный лоток лестничного типа серии "LIGHT"

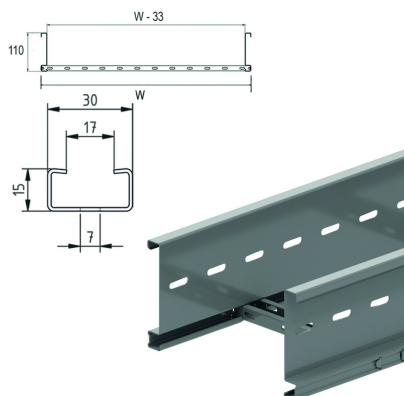

Для монтажа с:



Соединитель лотковый для лотков I6KLL I6KLLKP

Винт с зубчатыми насечками I6VM

Лонжероны: перфорированный S-образный профиль
Перекладки из С-образного профиля 15 x 30

Полезная внутренняя высота: 94 мм

Расстояние между перекладками: 250 мм. (По запросу: 100 мм - 300 мм, с шагом 50 мм)

По запросу: длина 6 000 мм

По запросу: ширина 700 - 1200 мм (с шагом 100 мм)

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 316

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6KLL110.200	110	200	1,25	3000	3,610	18		М
-	I6KLL110.300	110	300	1,25	3000	3,810	18		М
-	I6KLL110.400	110	400	1,25	3000	4,000	18		М
-	I6KLL110.500	110	500	1,25	3000	4,190	18		М
-	I6KLL110.600	110	600	1,25	3000	4,624	18		М
-	I6KLL110.200.6	110	200	1,25	6000	3,610	18		М
-	I6KLL110.400.6	110	400	1,25	6000	4,000	18		М
-	I6KLL110.600.6	110	600	1,25	6000	4,624	18		М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8х расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Характеристики

- легкие по весу
- прочные
- фиксация разделителя I6SLOS85 в кабельном лотке лестничного типа осуществляется с помощью гайки фасонной I6GM6 и винта I6RB6.10
- в случае разрезания лотка нет необходимости делать отверстия для соединения.
- перфорированные перекладки облегчают крепление кабеля

Техническая информация

Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закруглёнными кромками бортов. Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладки выполнены из.

С-образного профиля и располагаются в лонжеронах с интервалом в 250 мм.

Крепление методом «клинч». Размещение перекладок: отверстия первой перекладки направлены вверх, второй - вниз и т. д.