

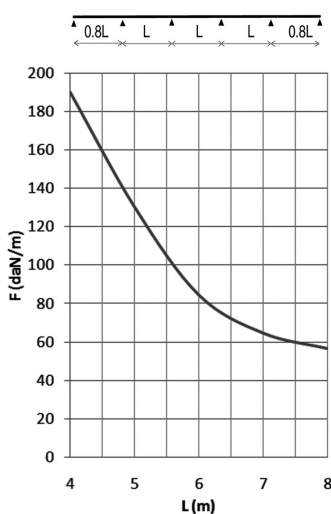


I6KLM

Кабельный лоток лестничного типа с высотой 125мм



Для монтажа с:



Соединитель лотковый для лотков I6KLM I6KLMKP



Полукруглый болт с зубчатыми насечками (DIN 603) I6RBK



Гайка (DIN 934) I6M



Шайба (DIN 125-1 A) I6RO

Кабельные лотки лестничного типа для больших пролётов (до 8 м)
Перфорированные перекладки из С-образного профиля 41 x 21

Полезная внутренняя высота: 102 мм

Расстояние между перекладками: 250 мм (По запросу: 100 мм - 300 мм, с шагом 50 мм)

По запросу: длина 3000 мм - 9 000 мм

По запросу: ширина 700 - 1200 мм (с шагом 100 мм)

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 316

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m		Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6KLM200	125	218	1,5	6000	6,000	60		М
-	I6KLM300	125	318	1,5	6000	6,320	60		М
-	I6KLM400	125	418	1,5	6000	6,640	60		М
-	I6KLM500	125	518	1,5	6000	6,960	60		М
-	I6KLM600	125	618	1,5	6000	7,280	60		М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета = 0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сильный
- Крепление разделителя I6SLOS85 в кабельном лотке осуществляется при помощи I6PNP06 и I6RB6.20.
- Полезная внутренняя высота 102мм идеально подходит для силовых кабелей больших сечений.
- При разрезании лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения.
- Соединение кабельных лотков с аксессуарами осуществляется без использования соединительных пластин.
- Перфорированные перекладки облегчают крепление кабеля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закругленными кромками бортов.

Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладки выполнены из С-образного профиля и закреплены в лонжеронах с интервалом 250 мм.

Размещение перекладок: отверстия первой перекладки направлены вверх, второй - вниз и т. д.