


KLLVS

Редукция регулируемая для лотков KLL



Макс. редукция 300мм



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD KLLVS60	37	13		400	0,260	6		STK
HD KLLVS85	65	13		400	0,436	6		STK
HD KLLVS110	89	13		500	0,740	6		STK

Для монтажа с:

Заказывать полными упаковками.

Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 4 шт.

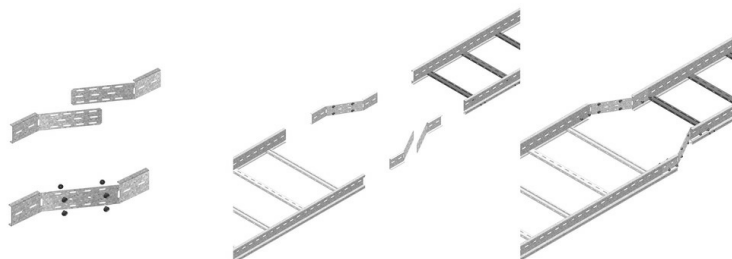

Гайка и винт с зубчатыми насечками VM