

VMB

Кронштейн напольный/стеновой/подвесной


Используется в качестве напольного, стенового и подвесного кронштейна

Максимальная нагрузка: 200 кг

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения Горячее цинкование

Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

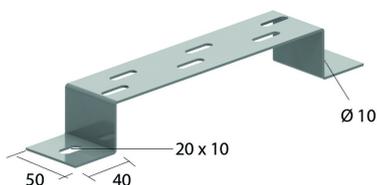

HD Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD VMB100	40	100		100	0,190	12	X	STK
HD VMB150	40	150		150	0,220	12	X	STK
HD VMB200	40	200		200	0,260	12	X	STK
HD VMB300	40	300		300	0,330	12	X	STK
HD VMB400	40	400		400	0,390	6	X	STK
HD VMB500	40	500		500	0,460	6	X	STK
HD VMB600	40	600		600	0,530	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.

Для крепление лотка к напольным и подвесным кронштейнам используется фиксатор VFCL.

Для крепление лотка к стеновым кронштейнам используется соединительный комплект VFK.

