


I6KLMVSB

Секция вертикальная шарнирная для лотков I6KLM

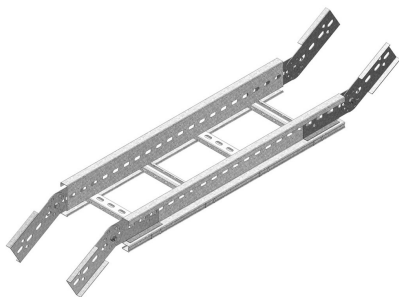

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 316

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6KLMVSB200	125	218		1135	9,275	1		STK
-	I6KLMVSB300	125	318		1135	9,595	1		STK
-	I6KLMVSB400	125	418		1135	9,915	1		STK
-	I6KLMVSB500	125	518		1135	10,235	1		STK
-	I6KLMVSB600	125	618		1135	10,559	1		STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

Травление и пассивация

Для монтажа с:



Полукруглый болт с зубчатыми насечками (DIN 603)
I6RBK

Гайка (DIN 934)
I6M



Шайба (DIN 125-1 A)
I6RO