


WKUMPCL41.41

Консоль на основе профиля MP41.41

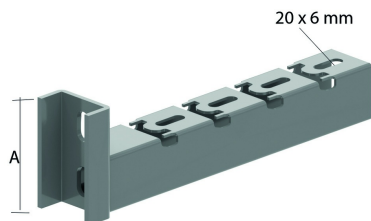

Стандартное исполнение

Гальваническое цинковое покрытие

Вариант исполнения

Горячее цинкование

	максимальная нагрузка (daN)		A
WKUMPCL41.41.150	550		80
WKUMPCL41.41.200	550		80
WKUMPCL41.41.300	265		80
WKUMPCL41.41.400	235		80
WKUMPCL41.41.500	190		80
WKUMPCL41.41.600	120		80

HD Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD WKUMPCL41.41.150	80	200			0,520	12	X	STK
HD WKUMPCL41.41.200	80	250			0,840	12	X	STK
HD WKUMPCL41.41.300	80	350			0,970	1	X	STK
HD WKUMPCL41.41.400	80	450			1,090	1	X	STK
HD WKUMPCL41.41.500	80	550			1,220	1	X	STK
HD WKUMPCL41.41.600	80	650			1,340	1	X	STK

Заказывать полными упаковками.

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная по ширине опорной поверхности.

